



Montagehinweis für SKS Schmutzfängeradapterplatte




Zunächst muss der Bund der Rasterplatte auf unter 2mm gekürzt werden.

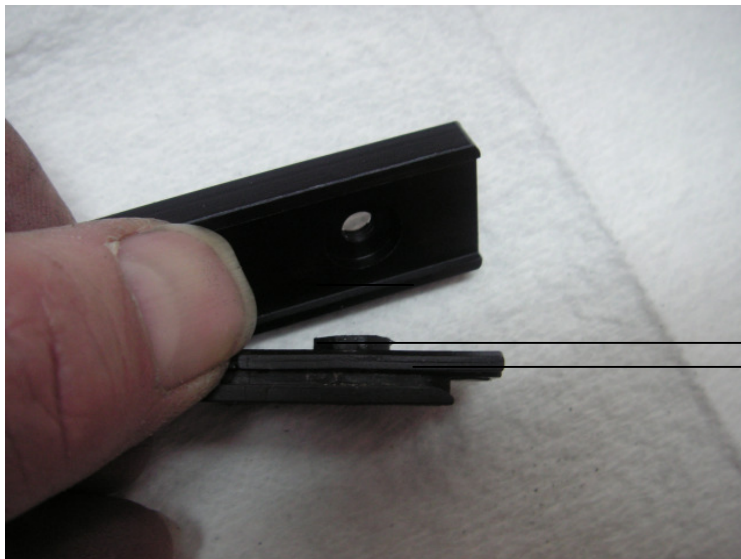

Max. 2mm

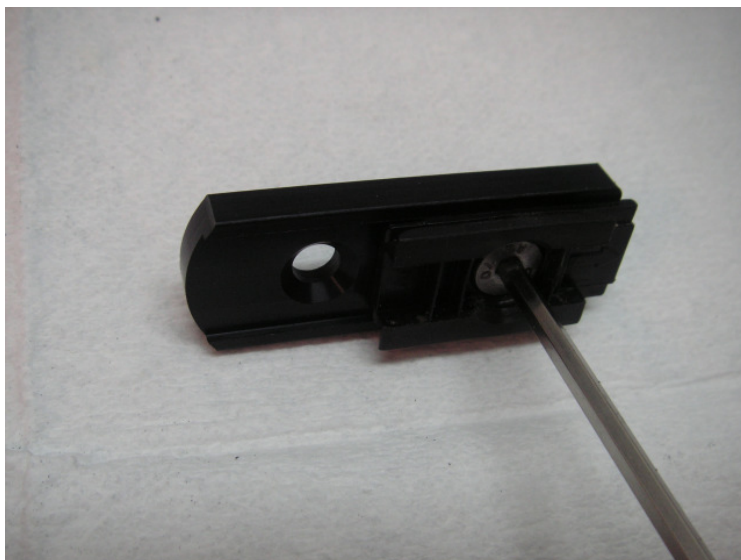


Jetzt kann die Rasterplatte auf die Adapterplatte aufgeschraubt werden.
Mit max. 4Nm anziehen und mit Schraubensicherung mittelfest sichern.

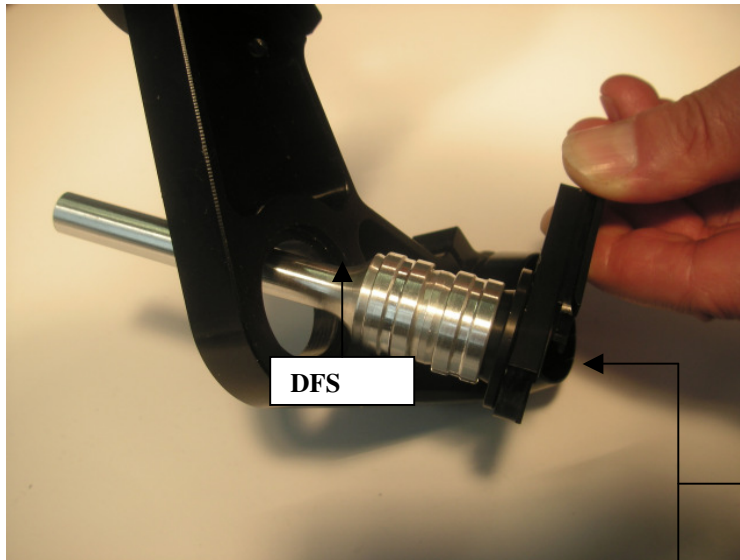

Bei älteren GS IV Gabelbrücken wird die Adapterplatte zunächst auf die untere DFS Einheit aufgeschraubt und dann von unten durch die GB im Schaftrohr verschraubt.

Max. 6Nm

Die mitgelieferte längere Senkkopfschraube sollte verwendet werden.

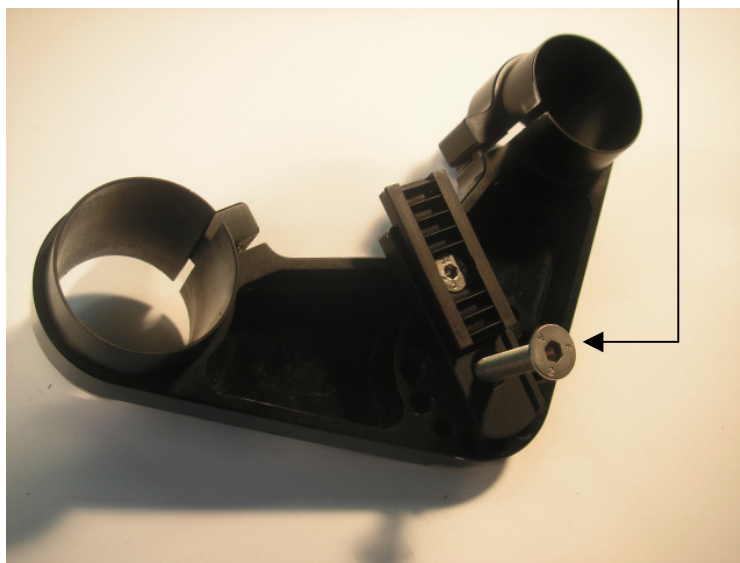

Bei neueren GS IV Gabelbrücken Muss die Adapterplatte auf die utere GB aufgelegt und dann auf der Oberseite mit der DFS-Einheit verschraubt werden.
Die GB kann dann komplett mit der Adapterplatte und dem DFS auf das Schaftrohr gesteckt werden.

Max. 6Nm

Montage des DFS ist in separater Anleitung beschrieben.

An Votec GS IV nur in Verbindung mit dem DFS zu verwenden



Bei der GS V u VI, sowie bei der mc-air wird die Adapterplatte mit dem passenden SKS Klemmstopfen verschraubt und dann in das Schaftrohr von unten eingesteckt
Max 4 Nm